

Smart controller M240 med högupplöst pekskärm för att styra och övervaka upp till 240 motoriserade brand- eller rökevakeringsspjäll och 120 rökdetektorer via BACnet eller Modbus.

- **Lätt att använda:** Förprogrammerad för den specifika brandsäkerhets- och rökevakeringsapplikationen. Kräver inga programmeringskunskaper. Intuitiv hantering genom högupplöst pekskärm och tack vare det användarvänliga gränssnittet
- **Enkelt system:** Automatisk identifiering av anslutna UFC-enheter. Kontroll av 2 brand- och/eller rökevakeringsszoner möjlig
- **Kommunikation:** Via Modbus RTU eller BACnet MS/TP. Internetåtkomst via WiFi och W-Lan. Molnåtkomst tillgänglig gratis
- **Flexibilitet:** Enkel integrering i överlägsna system med standardgränssnitt (BACnet, Modbus) eller direkt genom fläktarna (konventionell DI/DO). I kombination med Universal System Link UFC; Val av funktionalitet och styrlägen vid driftsättning på plats möjligt.
- **Enkel testning:** Integrerad realtidsklocka för automatiska testkörningar av hela systemet inkl. testrapport



Teknisk data

Driftspänning	5 V DC (strömförsörjning för 230 V AC ingår i leveransen)
Anslutningar	Snabbkopplingsplintar
Kommunikation	Modbus RTU (RS-485) eller BACnet MS/TP (RS-485)
Baudhastigheter	Modbus 9.600 bps
Baudhastigheter	BACnet 9.600, 19.200, 38.400, 76.800 bps (autoavkänning)
Slavfunktion	För enkel integrering i alla Modbus- eller BACnet-system. Tar över kontrollfunktionen för deltagarna i de två zonerna.

För mer information se tekniskt datablad

Användning

M240 är en smart controller med en högupplöst pekskärm för att styra och övervaka upp till 240 motoriserade brand- eller rökevakeringsspjäll, 120 rökdetektorer samt 120 termoelektriska utlösningsenheter. Den fungerar som en fristående enhet eller kan implementeras i alla BACnet- eller Modbus-nätverk. Utöver det finns 120 digitala ingångar tillgängliga för manuell överstyrning. Två zoner kan byggas med M240: Antingen två brand- eller två rökevakeringsszoner eller en brand- och en rökevakeringsszon. Den monteras i skåpet eller efter kundens behov. Integrerad realtidsklocka och intuitiv hantering. Internetåtkomst via WiFi och W-Lan. Molnåtkomst tillgänglig gratis.

Ytterligare anslutningar


I/O-anslutningar: 6 x DO, 6 x DI

Ingång för brandlarmssystem ingår i 6 DI

Försäljning och support

LBS
Automatikprodukter LBS

Universalsystem M240

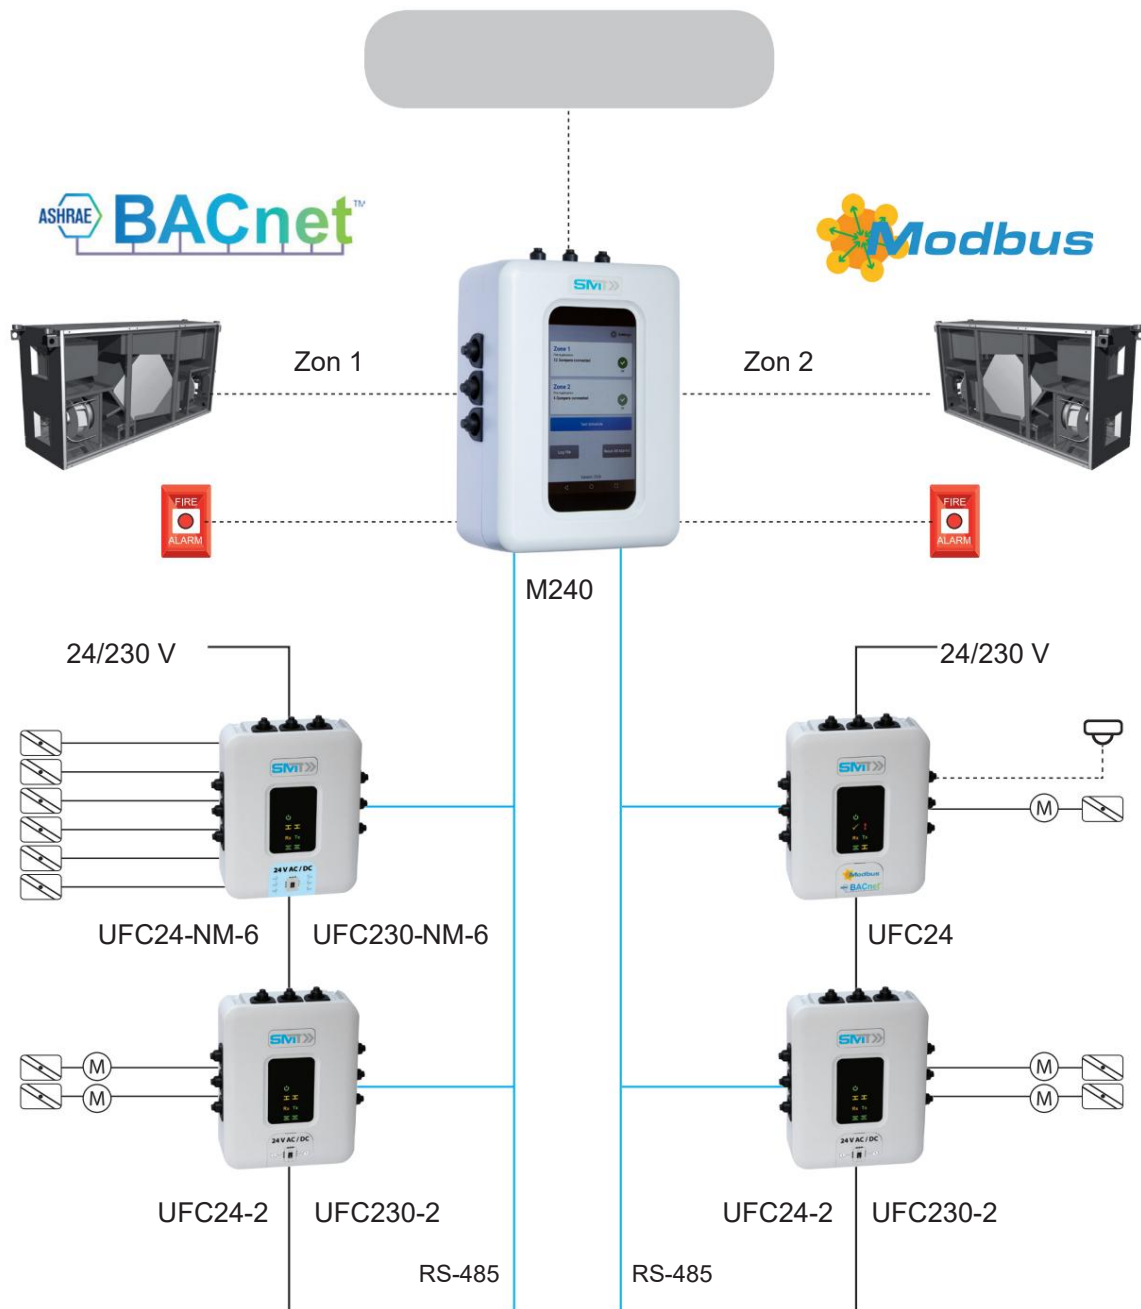

Försäljning och support

Individuell styrning av 2 spjäll tillsammans med UFC24-2 / UFC230-2

- UFC-enheter finns för anslutning av 24 V och 230V ställdon
- 24 V: UFC24, UFC24-2, 230 V: UFC24-230, UFC230-2
- UFC-enheter finns tillgängliga för icke-motoriserade brandspjäll / för upp till 6 ändagesbrytare (24 V: UFC24-NM-6, 230 V: UFC230-NM-6)