

Produktöversikt FSC-M30



Smart kontroller M30 med högupplöst pekskärm för att styra och övervaka upp till 30 motoriserade brand- eller rökevakueringspjäll och 15 rökdetektorer via BACnet.

- **Lätt att använda:** Dedikerad fristående, nyckelfärdig lösning för små projekt inkl. styrning av 1 fläkt (konventionell DI/DO).
Förprogrammerad för den specifika brandsäkerhets- och rökevakueringsapplikationen.
- **Enkelt system:** Automatisk identifiering av anslutna UFC-enheter. Kontroll av 1 brand- eller rökevakueringszon möjlig. Kräver inga programmeringskunskaper. Intuitiv hantering genom högupplöst pekskärm och tack vare det användarvänliga gränssnittet -
- **Kommunikation:**
Internetåtkomst via WiFi. Molnåtkomst tillgänglig gratis
- **Enkel testning:** Integrerad
realtidsklocka för automatiskt test körningar av hela systemet inkl. testrapport.



Teknisk data

Driftspänning	5 V DC (strömförsörjning för 230 V AC ingår i leveransen)
Anslutningar	Snabbkopplingsplintar
Kommunikation	BACnet MS/TP (RS-485) till de anslutna UFC-enheterna
Baudhastigheter	BACnet 9.600, 19.200, 38.400, 76.800 bps (autoavkänning)

För mer information se tekniskt datablad

Användning

M30 är en smart kontroller med en högupplöst pekskärm för att styra och övervaka upp till 30 motoriserade brand- eller rökevakueringspjäll, 15 rökdetektorer samt 15 termoelektriska utlösningenheter. En zon kan byggas med M30: Antingen en brand- eller en rökevakueringszon. Den monteras i skåpet eller efter kundens behov. Integrerad Realtidsklocka och intuitiv hantering.

Internetåtkomst via WiFi.

Molnåtkomst tillgänglig gratis.

Helt autonom drift (Stand Alone Application).


Styrning av 1 ventilator (ingång/utgång), 1 larmgång (externt larm), 1 larmutgång (internt larm) och övriga in/utgångar är integrerade.

Ytterligare anslutningar

I/O-anslutningar: 3 x DO, 3 x DI

Ingång för brandlarmssystem ingår i 3 DI

Produktöversikt FSC-M30

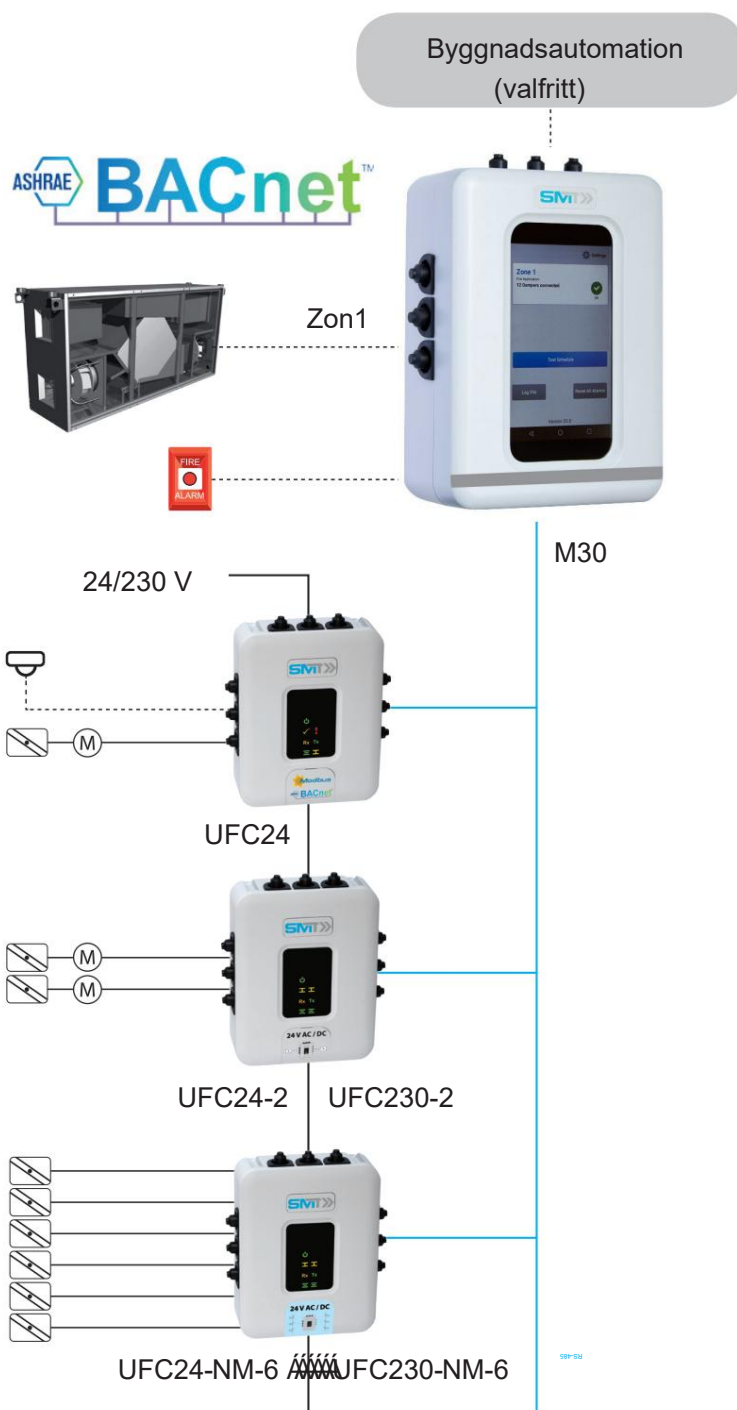

Individuell styrning av 2 spjäll tillsammans med UFC24-2 / UFC230-2

UFC-enheter finns tillgängliga för anslutning av 24 V och 230 V ställdon (24 V: UFC24, UFC24-2, 230 V: UFC24-230, UFC230-2)

UFC-enheter finns tillgängliga för icke-motoriserade brandspjäll / för upp till 6 ändlägesbrytare (24 V: UFC24-NM-6, 230 V: UFC230-NM-6)