



## Produktöversikt FSC-M240-MX



### Användning

M240-MX är en Smart Matrix Controller för brandsäkerhet och rökevakueringssapplikationer. Integrerad programvara för konfiguration av matrisen. Den övervakar och styr upp till 240 brand- och/eller rökutsugsspjäll och upp till 35 fläktar. Upp till 60 scenarier kan täckas av M240-MX. Den monteras i kontrollrummet eller efter kundens behov. Integrerad realtidsklocka, pekskärm. M240-MX kan arbeta fristående, via molnåtkomst eller kan implementeras i valfritt byggnadsautomationssystem av BACnet IP; MS/TP eller Modbus.

### Ytterligare anslutningar

#### Ingångar

Integrerade I/O-portar: 6 x DI.

Expansionsmoduler: Upp till 3 IOM24-MX med varje 8 DI.

Integrerad DI i UFC-enheterna

#### Utgångar

Modbus-utgång för styrning av Modbus fältmoduler.

Integrerade I/O-portar: 5 x DO

Expansionsmoduler: Upp till 3 IOM24-MX med varje 10 DO

Försäljning och support

**LBS**

**Automatikprodukter LBS**


Mob. 0709-38 94 30

e-mail: [info@automatikprodukter.com](mailto:info@automatikprodukter.com)

[www.automatikprodukter.com](http://www.automatikprodukter.com)

# Produktöversikt FSC-M240-MX

## Universal Matrix System M240-MX

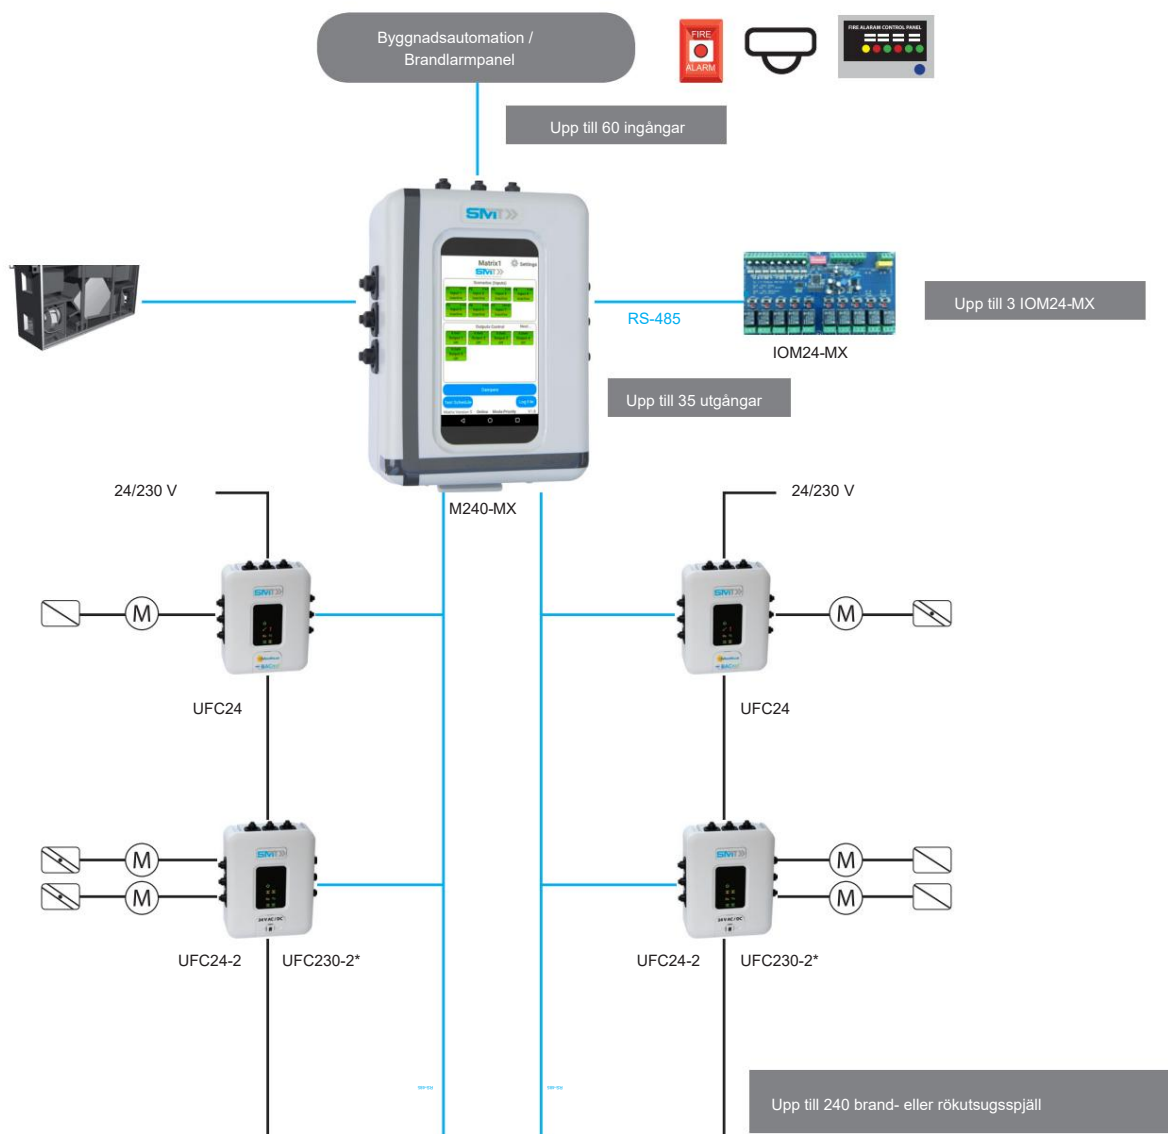

### Sammanfattning:

Upp till 60 ingångar/scenarier.

Upp till 35 utgångar (t.ex. ventilatorer)

Upp till 240 brand- eller rökutslugsspjäll

3 olika Slingor (slinga 1 och 2: upp till 60 UFC-enheter/slinga. Linje 4: upp till 3 IOM24-MX) .

Modulär utbyggnad av I/O baserat på projektstorlek (via upp till 3 IOM24-MX).

Individuell styrning av 2 spjäll tillsammans med UFC24-2 / UFC230-2 UFC-enheter är tillgängliga för anslutning av

24V och 230 V ställdon (24 V: UFC24, UFC24-2, 230 V: UFC230-2)

UFC24 och UFC24-2 för brand- och rökutslugsspjäll. \*UFC230-2 endast för brandspjäll

# Produktöversikt FSC-M240-MX




## Matrisexempel



		Ingångar/scenarier (upp till 60)									
Utgångar / Ventilatorer (upp till 35)	Inaktiv (0)	1	2	3	4	5	.	.	.	.	60
1	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av	Av
2	Av	På	Av	Av	Av	Av	På	Av	Av	Av	På
3	Av	Av	På	Av	Av	Av	På	Av	Av	Av	Av
4	På	Av	På	Av	Av	Av	Av	Av	Av	På	Av
5	Av	Av	Av	På	Av	Av	Av	Av	Av	På	På
.	På	Av	Av	På	Av	Av	Av	På	På	På	På
.	På	På	Av	Av	På	Av	Av	På	På	Av	Av
.	Av	Av	Av	Av	På	Av	Av	Av	Av	Av	På
35	Av	På	Av	Av	Av	På	Av	Av	Av	Av	På

Eld och rök		Extraktionsdämpare (upp till 240)																	
1	Öppna	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet	Stängd	Prioritet	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet	Stängd	Prioritet
2	Öppna	Stängd	Prioritet	Stängd	Prioritet	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet	Stängd	Prioritet	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet
3	Öppna	Öppna	Prioritet	Stängd	Prioritet	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet	Stängd	Prioritet	Öppna	Prioritet
4	Stängd	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet	Stängd	Prioritet	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet	Stängd	Prioritet
5	Öppna	Stängd	Prioritet	Öppna	Prioritet	Stängd	Prioritet	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet	Stängd	Prioritet	Öppna	Prioritet
.	Stängd	Stängd	Prioritet	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet	Stängd	Prioritet	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet	Stängd	Prioritet	Öppna	Prioritet
.	Stängd	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet	Stängd	Prioritet	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet	Stängd	Prioritet
.	Öppna	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet	Stängd	Prioritet	Öppna	Prioritet	Stängd	Prioritet	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet
240	Öppna	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet	Stängd	Prioritet	Öppna	Prioritet	Stängd	Prioritet	Öppna	Prioritet	Öppna	Prioritet



Försäljning och support

**LBS**

**Automatikprodukter LBS**

Mob. 0709-38 94 30

e-mail: [info@automatikprodukter.com](mailto:info@automatikprodukter.com)

[www.automatikprodukter.com](http://www.automatikprodukter.com)